



# Produktübersicht

- Lötspitzen
- Platoscheren
- Lötspitzenverzinner






Hans-Herbert von Saenger

**Isolier- und Messtechnik GmbH & Co KG**



Lötspitzen und Scheren für die Elektro- und Elektronikindustrie



# C-Serie (Weller)

Weller®	Plato® Tip
PTA	C-3039
PTB	C-3040
PTC	C-3036
PTD	C-1016
PTE	C-1017
PTK	C-3043

Weller®	Plato® Tip
PTP	C-462
PTR	C-1021
PTAA	C-5139
PTBB	C-5143
PTCC	C-5141
PTDD	C-5142

# DX-Serie (Weller)




Weller®	Plato® Tip
MPT-1	DX-4771
MPT-1S	DX-4814

Weller®	Plato® Tip
MPT-H	DX-2683
	DX-4977

# ER-Serie (Ersa)

Ersa®	Plato® Tip
6020D	ER-2675
602ED	ER-2676
832CD	ER-3908

Ersa®	Plato® Tip
632ED	ER-3101
832UD	ER-4005
632BD	ER-4002

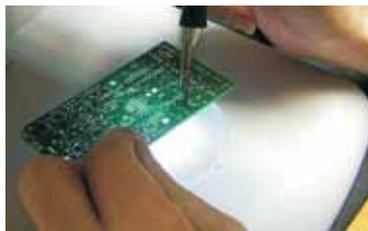


# EW-Serie (Weller)

Weller®	Plato® Tip
ETA	EW-303 1/16" (1.6)
ETB	EW-305 3/32" (2.4)
ETC	EW-307 1/8" (3.2)
ETD	EW-103 3/16" (4.8)
ETE	EW-105 7/32" (5.6)
ETGW	EW-0574 .195" (5.0) SMD Flow Tip .135" (3.4)
ETH	EW-301 1/32" (0.8)
ETK	EW-304 3/64" (1.2)
ETL	EW-306 5/64" (2.0)
ETM	EW-308 1/8" (3.2)

Weller®	Plato® Tip
ETO	EW-404 1/32" (0.8)
ETP	EW-403 1/32" (0.8)
ETR	EW-101 1/16" (1.6)
ETS	EW-402 1/64" (0.4)
ETT	EW-401 .025" (0.6)
ETV	EW-511 1/32" (0.8)
ETAA	EW-513 1/16" (1.6)
ETBB	EW-515 3/32" (2.4)
ETCC	EW-517 1/8" (3.2)

# HS-Serie (Hakko)

Hakko®	Plato® Tip
900M-T-4C	HS-5875 5/32" (4.0)
900M-T-LB	HS-4786 1/64" (0.4)
900M-T-K	HS-0927 3/16" (4.7) 1/4" (6.3)

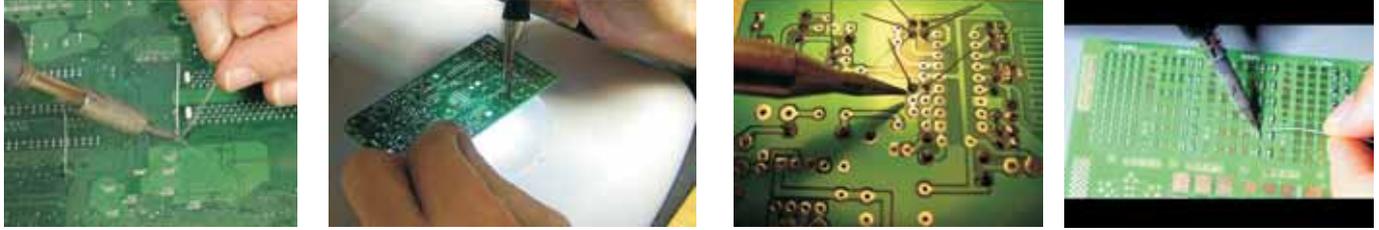

## 20-Serie (Pace)




Pace®	Plato®	L	D1	D2	Plato® Tip
<b>Plato® Tips to fit Pace® SX-20, SX-25, SX-25V SODR-X-TRACTORS®</b>					
1121-0480	20-0114	1.00" (25.4)	.030" (0.8)	.060" (1.5)	
—	20-0815	1.00" (25.4)	.036" (0.9)	.065" (1.7)	
1121-0479	20-0110	1.00" (25.4)	.040" (1.0)	.080" (2.0)	
1121-0216	20-0113	1.00" (25.4)	.050" (1.3)	.090" (2.3)	
1121-0217	20-0111	1.00" (25.4)	.060" (1.5)	.100" (2.5)	
<b>Plato® Tips to fit Pace® SX-40A, SX-55A, SX-65A, SX-70 SODR-X-TRACTORS® with Plato Adapter 33-0001</b>					
1121-0485	20-025	1.75" (44.5)	.030" (0.8)	.080" (2.0)	
1121-0486	20-040	1.75" (44.5)	.040" (1.0)	.080" (2.0)	
—	20-050	1.75" (44.5)	.050" (1.3)	.090" (2.3)	
1121-0255	20-060	1.75" (44.5)	.060" (1.5)	.100" (2.5)	

## 30-Serie (Pace)

Pace®	Plato®	ID	OD	
1121-0624	30-0401	.040"	.090"	
1121-0626	30-0601	.060"	.120"	
1121-0629	30-1004	.040"	.10"	
1121-0679	30-1400	.040"	.090"	
1121-0690	30-1600	.060"	.110"	
1121-0342	30-0400	.040" (1.0)	.085" (2.2)	
1121-0368	30-0600	.060" (1.5)	.115" (2.9)	

## 33-Serie (Pace)

Pace®	Plato® Tip		Pace®	Plato® Tip	
1121-0335	33-6055	1/16" (1.5)	1121-0360	33-6057	3/32" (2.4)
1121-0336	33-8142	1/32" (0.8)	1121-0363	33-8143	.020" (0.5)
1121-0337	33-6058	1/8" (3.2)	1121-0414	33-6056	1/16" (1.5)
1121-0357	33-8141	1/64" (0.4)	1121-0490	33-5895	.195" (5.0) / .135" (3.4)



**MS-Serie (Weller)**




Weller®	Plato® Tip			
—	<b>MS-4140</b>		.031" (0.8)	
LT1	<b>MS-4120</b>		.010" (0.25)	
LT1L	<b>MS-4110</b>		.010" (0.25)	
LT1LX	<b>MS-4101</b>		.010" (0.25)	
LT1S	<b>MS-4100</b>		.063" (1.6)	 .010" (0.25)
LT4W	<b>MS-5160</b>		.047" (1.2)	
LT4X	<b>MS-3125</b>		.085" (2.1) 0.016" (0.4)	 0.047" (1.2)
LTA	<b>MS-3200</b>		.083" (1.6)	 .031" (0.8)
LTB	<b>MS-3300</b>		.094" (2.4)	 .031" (0.8)

Weller®	Plato® Tip			
LTC	<b>MS-3400</b>		.125" (3.2)	 .031" (0.8)
LTD	<b>MS-3600</b>		.181" (4.6)	 .031" (0.8)
LTGW	<b>MS-0100</b>		.122" (3.1)	 .064" (2.1)
LTH	<b>MS-3110</b>		.031" (0.8)	 .016" (0.4)
LTHX	<b>MS-3101</b>		.024" (0.6)	 .016" (0.4)
LTK	<b>MS-3150</b>		.050" (1.3)	 .020" (0.5)
LTL	<b>MS-3250</b>		.079" (2.0)	 .039" (1.0)
LTM	<b>MS-3450</b>		.125" (3.2)	 .047" (1.2)
LTS	<b>MS-4130</b>		.018" (0.5)	



**Wenn Sie weitere Hilfs- und Reinigungsmittel für die Elektro- und Elektronikindustrie benötigen fordern Sie einfach unsere**

**TECHSPRAY®** Produktübersicht an.

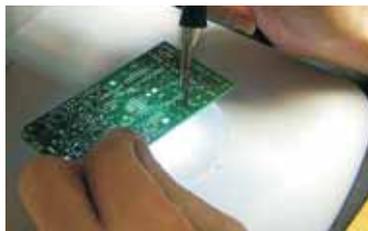

# Platoschere

## 170 Platoschere

Schneidet Kupferdrähte bis  $\varnothing$  1,0 mm, Gewicht 51 g, Zangenlänge 131 mm

## 175 Platoschere

Wie Platoschere 170, jedoch mit Haltefeder für abgeschnittene Drahtenden



## 170-SD Platoschere

Wie Platoschere 170 jedoch mit ableitenden Griffüberzug



## 1755 Platoschere

Schneidet Kupferdrähte bis max.  $\varnothing$  1,6 mm, Gewicht 71 g, Zangenlänge 148 mm



## 170LX Platoschere

Schneidet Kupferdrähte bis  $\varnothing$  1,0 mm, Gewicht 51 g, Zangenlänge 131 mm mit ERGO-Griff



# Lötspitzenverzinner

## TT-95 Lötspitzenverzinner 20g

Oxydierte und verschmutzte Lötspitzen werden durch diesen Lötspitzenreiniger gleichzeitig gereinigt und verzinnt. Temperaturstabil und in ESD-sicherer Verpackung



Vor Anwendung



Nach Anwendung



**DETAKTA**

Isolier- und Messtechnik GmbH & Co KG  
Hans-Böckler-Ring 19  
D-22851 Norderstedt

Telefon: +49 (0) 40/529 547-0  
Telefax: +49 (0) 40/529 547-11  
E-Mail: [info@detakta.de](mailto:info@detakta.de)  
Home: [www.detakta.de](http://www.detakta.de)